

H.265+対応 180度 パノラマ バレット ネットワークカメラ



IP67

IK10

FULSUP-C565-PB/FULSUP-C865-PB

仕様書

特徴

- ▶ H.265+圧縮方式（H.264より帯域幅・ストレージ使用量を70%-80%以上削減）
- ▶ 120dB Super WDR（明暗差がある環境下でも快適な映像を提供）
- ▶ 最新機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの機能搭載）
- ▶ 256G（最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 3軸回転機構（ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能）
- ▶ 映像分析（全十種類の映像分析機能でよりスマートな監視応用）

4K超高解像度体験

本カメラは15フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍の画質です。



180度パノラマビュー

全体の画像鑑賞体験に最適です。水平方向に180°、垂直方向に95°、映像を写します。

内蔵マイク

内蔵マイクにより、周囲の音声を拾うことができます。内蔵マイクはPTFEメンブレンにより保護されています。更にIP67による防水性能を有しています。



柔軟な設置方法対応


コラムシェルタオタイプの総合ケーブル管理ボックス付き。ケーブル接続のスペースを拡大しています。設置作業時のトラブルを最小限に抑え、作業効率を向上させます。IP67仕様のため、屋外でも安心してご利用いただけます。

H.265⁺対応 180度 パノラマバレット ネットワークカメラ

	モデル	FULSUP-C565-PB (5MP)	FULSUP-C865-PB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS	
	最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.01Lux@F1.2 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	1.68mm @F2.0	
	マウント	M12	
	撮影範囲	H180°/V95°	H180°/V86°
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒	
	赤外線距離	照射距離 15m	
	デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き	
S/N	> 55dB		
映像	最大解像度	2592x1944 (オリジナル)	3840x2160
	メインストリーム	30fps@(2592x1944)(オリジナル), 30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)	15fps@(3840x2160, 3440x1936), 25fps@(3200x1800), 30fps@(2880x1620, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	サブストリーム	30fps(640x480, 640x360, 320x240)	30fps(704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
	映像圧縮方式 ビットレート 画質設定	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264/MJPEG 16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能) 輝度、コントラスト、彩度、シャープネス	
ネットワーク	イーサネット ネットワークストレージ プロトコル	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port NAS(Support NFS, SMB/CIFS) IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
	音声	G.711/AAC/G.722/G.726 マイク内蔵	
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	ヒートマップ、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、 オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカー、 コリドーモード、ブレ除去、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP アラームトリガー アラームイベント	Voice & Video-over-IP 対応 モーション検知、ネットワークエラー検知、音声アラーム、その他。 FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、SIP 電話、HTTP 通知、その他。	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	システム相互運用性	ONVIF Profile G & Q & S & T	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	4.1W MAX 7.1W MAX (IR オンの時)	5.3W MAX 8.3W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング	
	重量 寸法	630g 95.8mmX74mmX158.5mm	

H.265⁺対応 180度 パノラマバレット ネットワークカメラ

寸法図

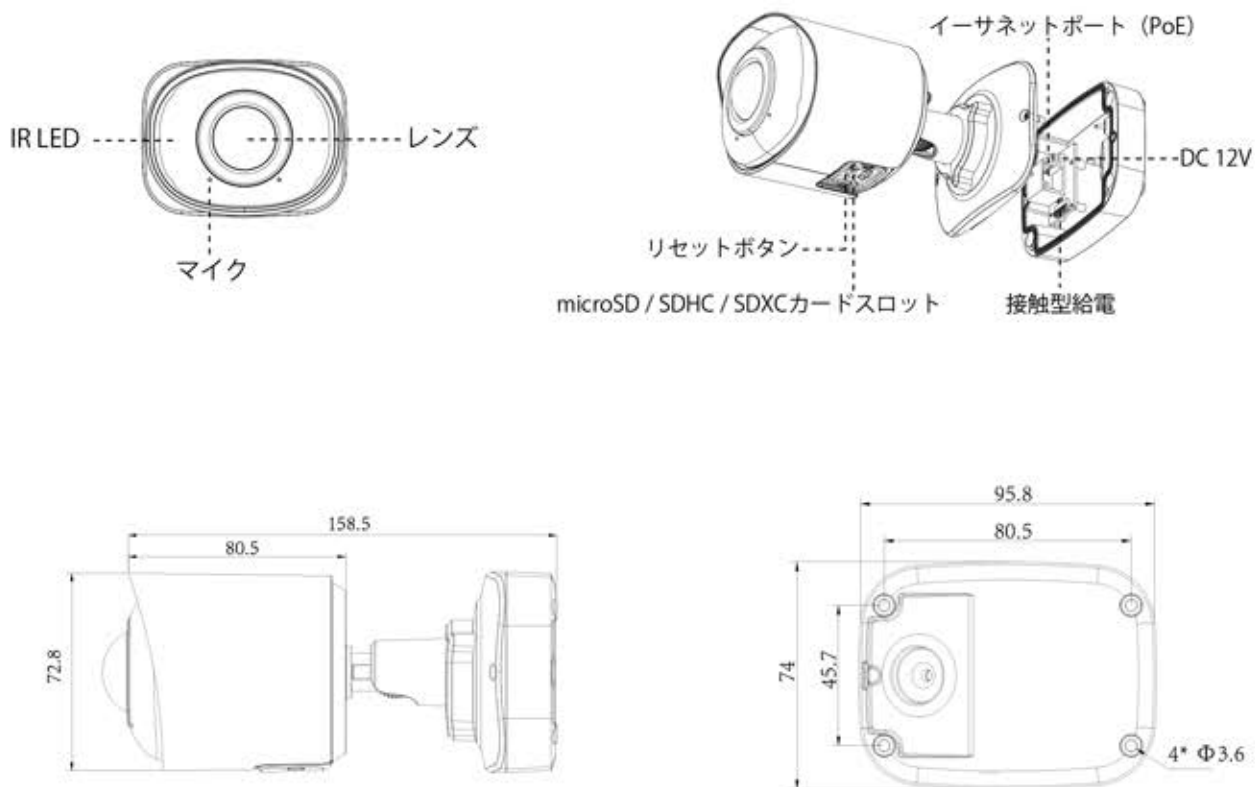

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量: 720g
寸法: 170*51.5*152.6mm



A02 入隅コーナーマウント

重量: 540g
寸法: 170*23.2*205.3mm



A03 出隅コーナーマウント

重量: 900g
寸法: 170*152.6*76.3mm



◆販売元

株式会社 プロテック

【本社】

〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】

〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店

