

H.265+対応 180度パノラマ 小型ドーム ネットワークカメラ



IP67

IK10

FULSUP-C576-PB/FULSUP-C876-PB

仕様書

特徴

- ▶ H.265+圧縮方式（H.264より帯域幅・ストレージ使用量を70%-80%以上削減）
- ▶ 120dB Super WDR（明暗差がある環境下でも快適な映像を提供）
- ▶ 最新機能（強光補正、霧除去、ROI機能などの機能搭載）
- ▶ 256G（最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応）
- ▶ 映像分析（全十種類の映像分析機能でよりスマートな監視応用）

4K超高解像度体験

本カメラは15フレーム/秒（fps）で最大4K（3840×2160）の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍の画質です。



180度パノラマビュー

全体の画像鑑賞体験に最適です。水平方向に180°、垂直方向に95°、映像を写します。

進化された内蔵マイク

内蔵マイクにより、周囲の音声を拾うことができます。内蔵マイクはPTFEメンブレンにより保護されています。更にIP67による防水性能を有しています。




H.265⁺対応 180度 パノラマドーム ネットワークカメラ

	モデル	FULSUP-C576-PB (5MP)	FULSUP-C876-PB (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS	
	最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.2 カラー: 0.008Lux@F2.0 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.01Lux@F1.2 カラー: 0.012Lux@F2.0 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	1.68mm@F2.0	
	マウント	M12	
	撮影範囲	H180°/V95°	H180°/V86°
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒	
	赤外線距離	照射距離 15m	
デイナイト	自動赤外線カットフィルター付き		
S/N	> 55dB		
映像	最大解像度	2592x1944 (オリジナル)	3840x2160
	メインストリーム	30fps@(2592x1944)(オリジナル), 30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)	15fps@(3840x2160, 3440x1936), 25fps@(3200x1800), 30fps@(2880x1620, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	サブストリーム	30fps(640x480, 640x360, 320x240)	30fps(704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
	映像圧縮方式	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264/MJPEG	
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)	
画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		
ネットワーク	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port	
	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS)	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声入力出力	マイク内蔵	
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	ヒートマップ、プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカー、コリドーモード、ブレ除去、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、音声アラーム、その他.	
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、SIP 電話、HTTP 通知、その他.	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数アウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
システム相互運用性	ONVIF Profile G & Q & S & T		
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	5W MAX 8.5W MAX (IR オンの時)	5.5W MAX 9W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング	
	重量	853g	
	寸法	Φ127mmX107mm	

H.265⁺対応 180度 パノラマドーム ネットワークカメラ

寸法図

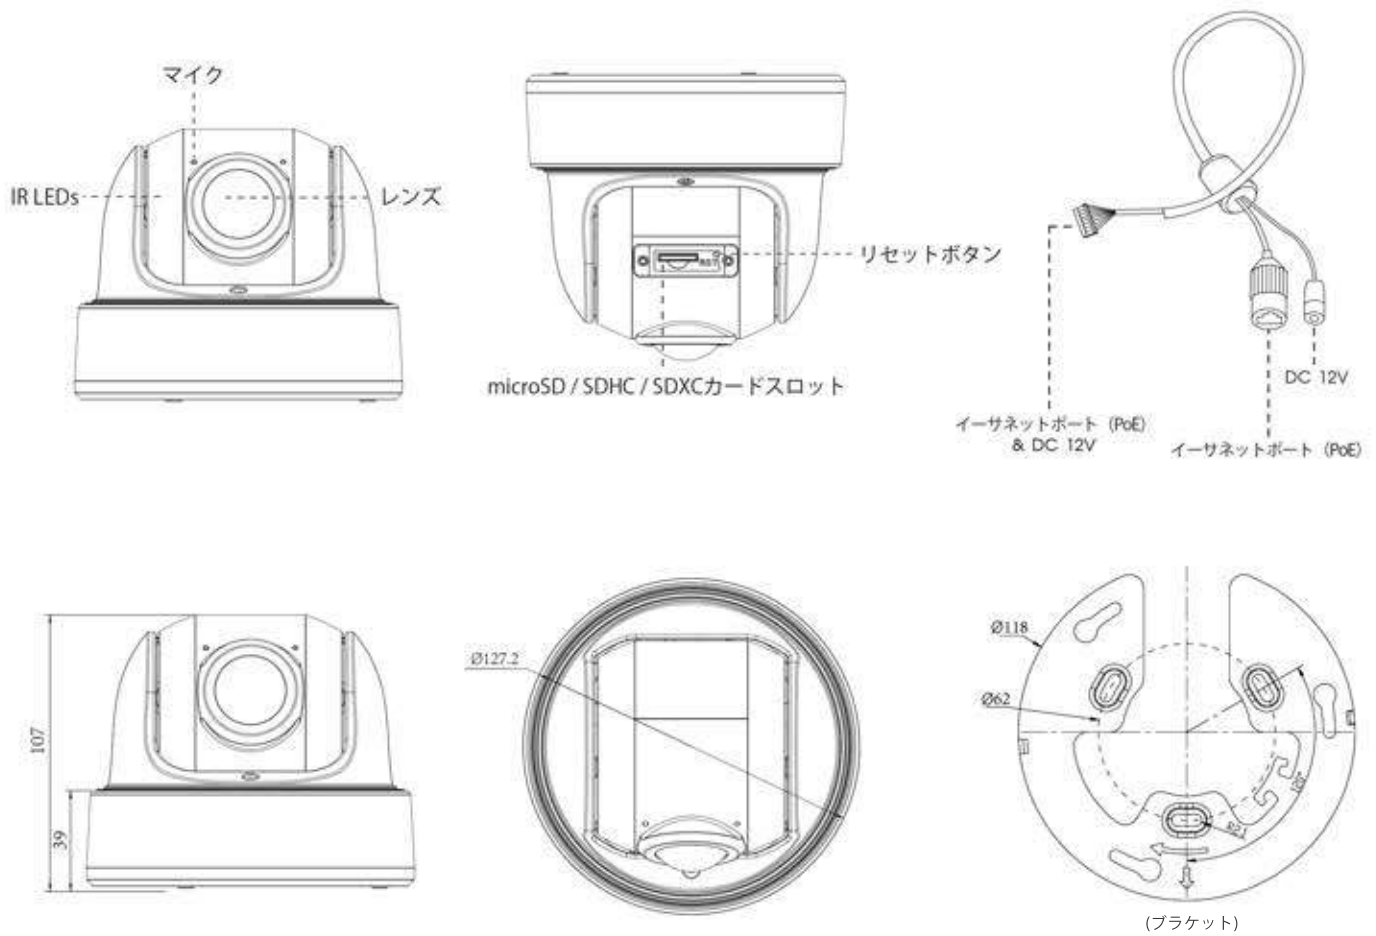

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント
重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A02 内面コーナーマウント
重量：540g
寸法：170*23.2*205.3mm



A03 外面コーナーマウント
重量：900g
寸法：170*152.6*76.3mm



A71 ウォールマウント
重量：530g
寸法：162*124*78 mm



◆販売元

株式会社 プロテック

【本社】 〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446
【東京営業所】 〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店