

4K H.265対応 NVR 5000プロシリーズ



FULSUP-N5008-UC/FULSUP-N5016-UT

仕様書

特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能（最大8CH 1080P又は16CH 720Pネットワークカメラの同期デコードをサポート）
- ▶ HDMI&VGA（多様なご要望にお応え、HDMIとVGAポートを提供）
- ▶ 2*3.5"HDD（2台HDDで、最大総容量20TBまで対応）
- ▶ 映像分析（NVRでの全十種類の映像分析機能を素早く設定可能）
- ▶ ANR（インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます（エッジに保存））

H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、録画日数が長くなりました。



4K超高精細映像

4K H.265対応NVR 5000プロシリーズは4Kネットワークカメラを接続した場合、4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや再生した録画が可能。超高精細監視映像を提供します。



強力なデコーディング性能

FULSUP-N5008-UTは最大8CH 1080P又は8CH 720Pネットワークカメラの同期デコードに対応、FULSUP-N5016-UTは最大8CH 1080P又は16CH 720Pネットワークカメラの同期デコードに対応します。



遠隔操作

4K H.265対応NVR 5000プロシリーズはCMSやアプリにより遠隔操作ができます。




4K H.265対応 NVR 5000プロシリーズ

モデル		FULSUP-N5008-UC	FULSUP-N5016-UT
ビデオ/音声 入力	ネットワークビデオ入力	8-CH	16-CH
	スループット	80Mbps 80Mbps	160Mbps 160Mbps
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/60Hz (only for MS-N5032-UH), 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応	
	VGA 出力	1-CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	デュアルストリーム 画像解像度	対応 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時録画再生	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P) 2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP),	2*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 3*(30fps @5MP), 4*(30fps @4MP), 5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P), 16*(30fps @720P)5*(30fps @3MP), 8*(30fps @1080P),
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264	
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	サンプリングレート	8KHz/16KHz	
	同時録画	8*5MP	16*5MP
ストレージ	SATA 最大容量	2*SATA HDD(3.5") 一台あたり最大 10TB まで対応	
録画管理	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画、アラーム録画、 モーション検知又はアラーム録画、モーション検知とアラーム録画	
	スナップショット	手動	
	録画再生	ビデオ再生、画像再生	
バックアップ	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ	
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTp, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
外部 インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 10/100/1000Mbps	
	USB	2*USB 2.0	1*USB 3.0; 2*USB 2.0
	音声入力/出力	1*RCA /1*RCA	— /1*RCA
	アラーム入力/出力	4-CH/1-CH	
全般	相互運用	ONVIF	
	高級機能	ANR	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	キーボードコントローラ	キーボード (FULSUP-K01)	
	電源供給	DC 12V 50Hz~60Hz	
	消費電力	≤3W(Without HDD)	≤10W(HDD なし)
	動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%	
	寸法図	ラックマウント筐体(1.0U 標準規格) 380mm(W)X317.6mm(D)X51.8mm(H)	ラックマウント筐体(1.0U 標準規格) 440mm(W)X251mm(D)X44.4mm(H)
	重量	1.9Kg	2.6Kg


4K H.265対応 NVR 5000プロシリーズ

インターフェース

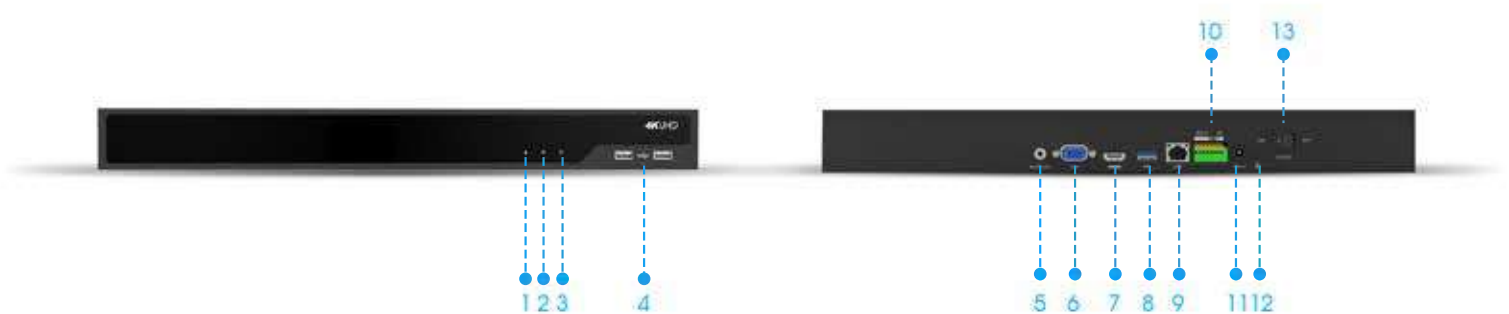


1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. 電源インジケータ 4. USB 5. 音声出力 6. VGA 7. HDMI 8. USB
9. イーサネットポート 10. アラーム入力/出力 11. 電源 12. GND 13. 電源ボタン

寸法図

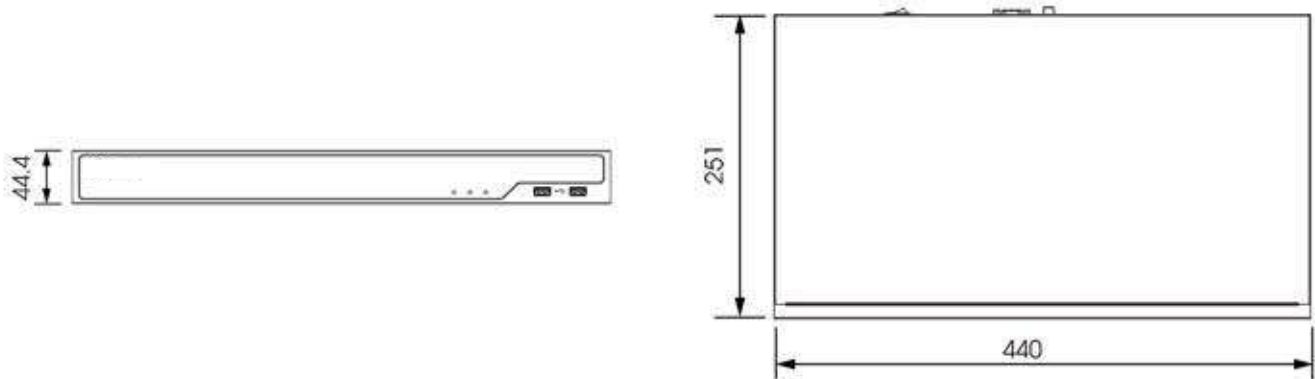

単位:mm

命名規則

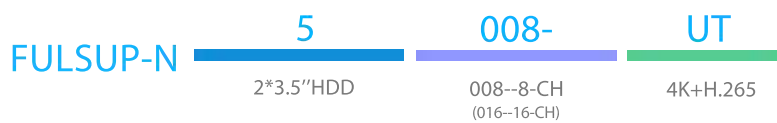

◆販売元

株式会社 プロテック

【本社】

〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】

〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店

