

4K H.265対応 PoE NVR 7000プロシリーズ



FULSUP-N7016-UPH/FULSUP-N7032-UPH

仕様書

特徴

- ▶ 16/24*PoEポート (カメラとの接続が簡単)
- ▶ 16*1080P、32*720P (最大16CH 1080P又は32CH 720Pネットワークカメラの同期デコードをサポート)
- ▶ HDMI&VGA (HDMIとVGAポートを提供)
- ▶ 4*3.5"HDD (4台HDDで、最大総容量40TBまで対応)
- ▶ RAID 0/1/5/6/10 (全五種類のRAIDモード (0/1/5/6/10) に対応)
- ▶ 映像分析 (NVRでの全十種類の映像分析機能が素早く設定可能)
- ▶ ANR (インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます (エッジに保存))


プラグ&プレイ機能

4K H.265対応 PoE NVR 7000プロシリーズは四つの独立したPoEポートを搭載しています。LANケーブルが接続されると、NVRは自動的にネットワークカメラを検出。設定等で多くの時間や専門知識等を特に必要とせず、手間のかからないインストールプロセスを提供します。



H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、録画日数が長くなりました。



強力なデコーディング性能

4K H.265対応 PoE NVR 7000プロシリーズは、最大16CH 1080P又は32CH 720Pネットワークカメラの同期デコードをサポートします。



4K超高精細映像

4K H.265対応 PoE NVR 7000プロシリーズは4Kネットワークカメラを接続した場合、4K超高精細解像度のリアルタイムビデオや再生また録画が可能。超高精細監視映像を提供します。




4K H.265対応 PoE NVR 7000プロシリーズ

モデル		FULSUP-N7016-UPH	FULSUP-N7032-UPH	
ビデオ/音声 入力	ネットワークビデオ入力	16-CH	32-CH	
	スループット	160Mbps 160Mbps	256Mbps or 200Mbps(RAID 機能動作場合) 256Mbps or 200Mbps(RAID 機能動作場合)	
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/60Hz, 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応		
	VGA 出力	1-CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
	デュアルストリーム 画像解像度	対応 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF		
	同時録画再生	4*(30fps @8MP), 5*(30fps @6MP), 6*(30fps @5MP), 8*(30fps @4MP), 10*(30fps @3MP), 16*(30fps @1080P), 16*(30fps @720P)	4*(30fps @8MP), 5*(30fps @6MP), 6*(30fps @5MP), 8*(30fps @4MP), 10*(30fps @3MP), 16*(30fps @1080P), 32*(30fps @720P)	
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264		
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726		
ストレージ	サンプリングレート	8KHz/16KHz		
	同時録画	16*5MP	32*5MP	
ディスクアレイ	SATA 最大容量	4*SATA HDD(3.5") 一台あたり最大 10TB まで対応		
録画管理	アレイタイプ	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10		
バックアップ	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画、アラーム録画、モーション検知又はアラーム録画、 モーション検知とアラーム録画		
	スナップショット	手動		
	録画再生	ビデオ再生、画像再生		
ネットワーク	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ		
外部 インターフェース	ネットワークポート	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS		
	シリアルポート	1*RJ45 10/100/1000Mbps 1*RS-485 (PTZ 用)		
	USB	1*RS-232 (コントローラー用) 1*RS-485 (キーボード用)		
	音声入力/出力	1*USB 3.0; 2*USB 2.0		
	アラーム入力/出力	1*RCA/1*RCA		
	PoE インターフェース	PoE ポート	16*RJ45 10/100Mbps	24*RJ45 10/100Mbps
全般	電力出力 規格	≤200W IEEE 802.3af/at		
	相互運用 高級機能	ONVIF ANR		
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知		
	キーボードコントローラー	キーボード (FULSUP-K01)		
	電源供給	AC 100V~240V 50Hz~60Hz		
	消費電力	≤15W(HDD なし、PoE を使わない状態)	≤22W(HDD なし、PoE を使わない状態)	
	動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%		
	寸法図	ラックマウント筐体 (1.5U 標準規格) 440mm(W)X320mm(D)X66.8mm(H)	ラックマウント筐体 (1.5U 標準規格) 440mm(W)X390mm(D)X66.75mm(H)	
重量	5.0Kg		4.89Kg	


4K H.265対応 PoE NVR 7000シリーズ

インターフェース

FULSUP-N7016-UPH

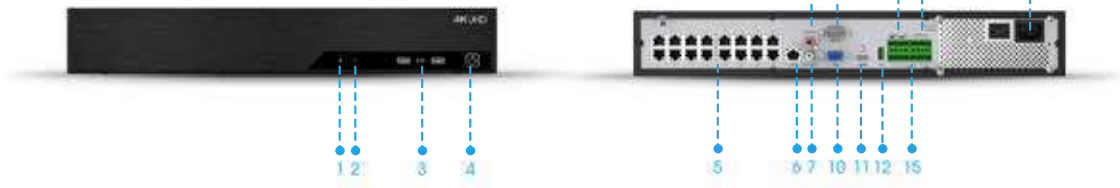

FULSUP-N7032-UPH

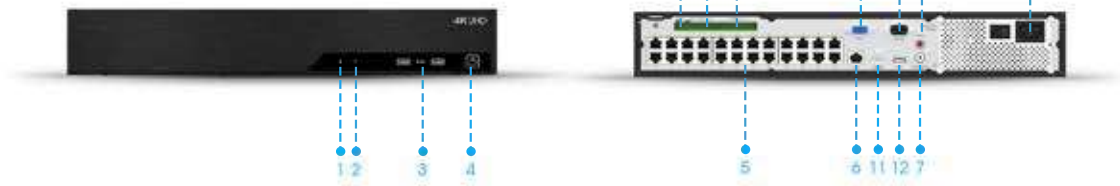


1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. USB 4. 電源 5. PoEポート 6. LAN 7. 音声出力 8. 音声入力
9. RS-232 10. VGA 11. HDMI 12. USB 13. RS-485 14. アラーム出力 15. アラーム入力 16. 電源

HDDの設置




寸法図

FULSUP-N7016-UPH

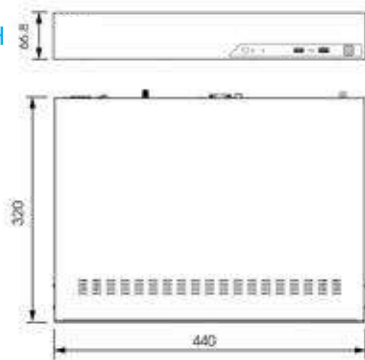

FULSUP-N7032-UPH

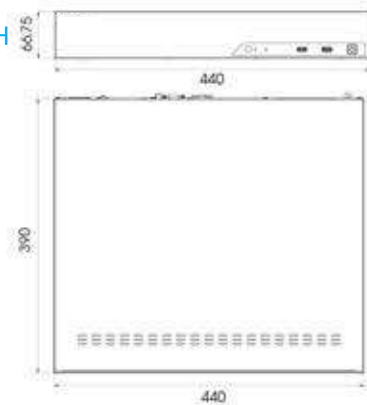

単位:mm

命名規則



◆販売元

株式会社 プロテック

【本社】 〒721-0973
 広島県福山市南蔵王町6-18-40
 TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446
 【東京営業所】 〒105-0013
 東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
 TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店

