



仕様書

特徴

- ▶ **HDMI & VGA** (HDMIとVGAポートを備えています)
- ▶ **H.265** (H.265はH.264と比較して高画質を保ちながら、70%~80%の処理を削減可能)
- ▶ **4K画質の映像** (最大で4Kの高画質解像度でライブ視聴、録画、再生が可能)
- ▶ **多彩なオプション** (対応しているHDD及びNASストレージを利用することで多様な用途に使用可能)
- ▶ **デュアルストリーム機能** (使用可能な周波数帯に合わせてメインとサブで同時に録画を使用可能)
- ▶ **ANR** (インターネットの切断による記録ギャップを自動的に補完します(エッジに保存))
- ▶ **便利なインターフェース** (HDMIポート、VGAポート、8/16*PoEポート、アラームI/O、オーディオI/O) LANポートなどの監視に必要な全ての機能を搭載

強力なデコーディング機能

ネットワークカメラを最大で6台×1080P、12台×720Pで表示可能。



ANPR企業管理

4K H.265 対応 PoE NVR 5000プロシリーズのANPR企業管理システムはスマート分析での人の出入りや車のナンバープレートのリアルタイムプレビューでの監視をするための中央管理サイトで、その他のより詳細な設定も可能。



スマートなVCA管理機能

4K H.265 対応 NVR 5000プロシリーズはVCAの検索機能も搭載されており、不審な人物を検知すると録画が開始される警報機能も備わっています。



POS 統合

店舗での顧客サービス向上のために商品の決済、在庫の数え間違いなどを小売り取引データと監視ビデオの組み合わせにより簡単に確認できます。




4K H.265 対応 PoE NVR 5000 プロシリーズ

モデル		FULSUP-N5008-UC	FULSUP-N5016-E	
ビデオ/音声 入力	ネットワークビデオ入力	8-CH	16-CH	
	周波数帯 入力 出力	80Mbps	80Mbps	
		80Mbps	50Mbps	
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応		
	VGA 出力	1-CH, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz		
	デュアルストリーム 画像解像度	対応 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF		
	同時録画再生	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 8*(30fps @720P)	1*(30fps @8MP), 2*(30fps @6MP), 2*(30fps @5MP), 3*(30fps @4MP), 4*(30fps @3MP), 6*(30fps @1080P), 12*(30fps @720P)	
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264		
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726		
	サンプリングレート	8KHz/16KHz		
	同時録画再生	8*5MP 8*5MP		
ストレージ	SATA	2*SATA HDD(3.5")		
	最大容量	1台あたり最大10TBのHDD対応		
録画管理	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画、アラーム録画、モーション検知又はアラーム録画、モーション検知とアラーム録画		
	スナップショット	N/A	Continuous, Event (Motion Detection, Alarm, VCA, Smart Analysis)	
	録画再生	General Playback, Event Playback, Tag Playback, Split Playback, Picture Playback		
バックアップ	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ		
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS		
外部 インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 10/100/1000Mbps		
	USB	2*USB 2.0 1*USB 3.0; 1*USB 2.0		
	音声入力/出力	1*RCA/1*RCA		
	アラーム入力/出力	4-CH/1-CH		
全般	相互運用	ONVIF, API		
	高級機能	ANR		
	ANPR	対応		
	映像分析	侵入検知、退出検知、高級動作検知、妨害検知、ラインクロス検知		
		滞留検知、人間検知、人数カウント、持ち去り検知、置き去り検知		
	キーボードコントローラー	キーボード(FULSUP-K01)		
	電源供給	DC 12V 50Hz~60Hz		
	消費電力	≤3W(HDDを使わない)	≤4W(HDDなし)	
	動作環境	温度: -10℃~55℃ / 湿度: 10%~90%		
	寸法図	ラックマウント筐体 (1.0U 標準規格) 380mm(W)X317.6mm(D)X51.8mm(H)		
重量	1.9Kg			

4K H.265 対応 PoE NVR 5000プロシリーズ


インターフェース

FULSUP-N5008-UPC

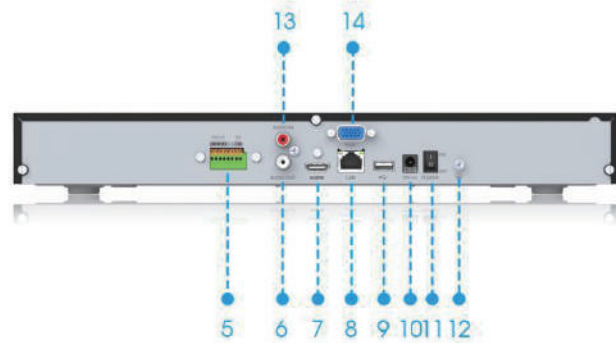

1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. 電源インジケータ 4. USB 5. アラーム入力/出力 6. 音声出力 7. HDMI
8. イーサネットポート 9. USB 10. 電源AC 11. 電源ボタン 12. GND 13. 音声入力 14. VGA

FULSUP-N5016-PE

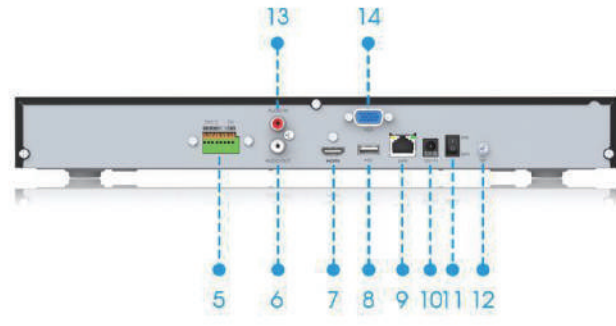

1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. 電源インジケータ 4. USB 5. アラーム入力/出力 6. 音声出力 7. HDMI 8. USB
9. イーサネットポート 10. 電源AC 11. 電源ボタン 12. GND 13. 音声入力 14. VGA

寸法図



単位:mm

命名規則



株式会社プロテック

【本社】
〒721-0973
広島県福山市南蔵王6-18-40
TEL:084-943-6444
FAX:084-943-6446
E-mail:info@pro-110-119.jp

【東京営業所】
〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2F
TEL:03-6435-7905
FAX:03-6435-7908

◆取扱店

