

[AI対応]ドーム型PTZネットワークカメラ

FULSUP-C271-X12RPB[AI]
FULSUP-C271-X23RPB[AI]
FULSUP-C571-X12RPB[AI]

IP66

IK10



仕様書

特徴

- ▶ 0.002Luxスターライト (0.002Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境においても、詳細なカラー画像を提供可能)
- ▶ 140dB Super WDR (激しい明暗差の環境下でも画面全体を見やすく、最適な映像監視が実現)
- ▶ 先端機能 (強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載)
- ▶ インテリジェント自動追尾 (検出された人間と車両を正確に追尾するインテリジェントなパン/チルト/ズーム)
- ▶ 255プリセットポジション (最大255箇所のプリセットポジションをあらかじめ簡単に設定可能)
- ▶ 光学12倍/23倍ズーム (明瞭さを維持しながら遠くの被写体までズーム)
- ▶ キーボードコントローラ (キーボードにより、快適な操作性を実現)
- ▶ H.265⁺圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)

AIビデオ分析

- 高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。
- 人数カウントは、AIアルゴリズムに基づいた高精度でリアルタイムのデータを提供し、統計レポートを作成します。
- 顔検出機能により、監視エリア内の人の顔を検出し、スナップショットをキャプチャすることで、監視効率を大幅に向上させます。



高速で精密な回転

優れたパン/チルト機構を備えたドーム型Mini PTZネットワークカメラは、360° 無制限水平回転と-5° ~90° (自動フリップ) 垂直回転の機能により、高速で精密な動きを実現します。水平回転速度は最大毎秒450°、垂直回転速度は最大毎秒360° ができるスピードドームモデルです。




最先端のSMART IR II テクノロジー

暗視でも完璧な映像を提供するため、カメラの構造改革またIR新技術が導入されています。赤外線反射防止パネルデザインにより赤外線の透過率が大幅に向上させました。また、遠赤外線ビームと近赤外線ビームに分け、ズームの口径比に基づいて赤外線の照射強度を自動調整が可能で、エネルギー効率の高い赤外線が提供できます。



埋め込み式マウント

ドーム型Mini PTZネットワークカメラの埋め込み式マウントは、吊天井、天井裏、屋内に目立たないように設置できます。

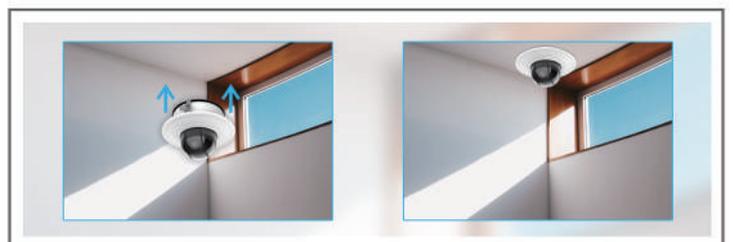

[AI対応]ドーム型PTZネットワークカメラ



	モデル	FULSUP-C271-X12RPB[AI] (2MP)	FULSUP-C271-X23RPB[AI] (2MP)	FULSUP-C571-X12RPB[AI] (5MP)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS		
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 カラー: 0.005Lux@F1.6 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.002Lux@F1.2 カラー: 0.005Lux@F1.5 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 カラー: 0.008Lux@F1.6 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR	
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒		
	デジタルズーム	16 倍		
	デイ/ナイトモード	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ/スケジュール		
	S/N	>55dB		
	レンズ	焦点距離	5.3~64mm, 12 倍光学ズーム	5~117mm, 23 倍光学ズーム
ズームスピード		約 4 秒 (Optical Wide-Tele)	約 6 秒 (Optical Wide-Tele)	約 4 秒 (Optical Wide-Tele)
撮影範囲		H61°~H5°/D69°~D5°/ V36°~V2°	H60°~H3°/D69°~D4°/ V35°~V2°	H57°~H4°/D69°~D5°/ V44°~V1°
フォーカスコントロール		自動、半自動、マニュアル		
最小作業距離		1000/1500mm (Wide-Tele)	100~1500mm (Wide-Tele)	1000~1500mm (Wide-Tele)
口径		F1.6~F2.8	F1.5~F3.5	F1.6~F2.8
アイリスコントロール		自動		
PTZ	水平回転範囲/速度	360 度無制限 ; 手動: 0.1°~450°/秒, プリセット: 450°/秒		
	垂直回転範囲/速度	-5°~90° (自動フリップ); 手動: 0.1°~360°/秒, プリセット: 360°/秒		
	比例ズーム	対応		
	プリセット数	255 個		
	パトロール	最大 8 個 (各パトロール最大 48 個のプリセット可)		
	パタン	最大 4 パタン		
	自動追尾	対応		
	停電時復旧	対応		
	その他の機能	オートスキャン、オートホーム、プリセット凍結、マウスで 3D ズーム、PTZ 制限、初期ポジション		
赤外線	赤外線距離	照射距離 120m		
	赤外線角度	自動/手動		
映像	最大解像度	1920x1080		2592x1944
	メインストリーム	60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)		30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)		
	サードストリーム	30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)		
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG		
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)		
	プライバシーマスク	最大 8 つのエリア		
	ROI	最大 8 つのエリア		
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		

[AI対応]ドーム型PTZネットワークカメラ




インターフェース	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port		
	音声入力出力	1/1		
	アラーム入力出力	1/1		
ネットワーク	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR		
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL		
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726		
	オーディオサンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz		
	オーディオビットレート	16~256kbps		
	双方向オーディオ	対応		
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB		
	高級機能	逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク		
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応		
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他.		
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他.		
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、顔検知、人数アカウン、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知		
システム相互運用性	ONVIF Profile G & Q & S & T, API			
全般	動作環境	動作温度範囲: -40°C~60°C / 動作湿度範囲: 0~90%(非凝縮)		
	電源供給	PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10%		
	消費電力	10W MAX 17.9W MAX (IR オンの時)	10W MAX 17W MAX (IR オンの時)	10.5W MAX 18.6W MAX (IR オンの時)
	IP/IK 保護等級	IP66 防水防塵性/ IK10 耐衝撃性金属ハウジング		
	サージ保護	4KV		
	寸法/重量	Φ183mmX174.8mm / 2Kg		

[AI対応]ドーム型PTZネットワークカメラ



寸法図

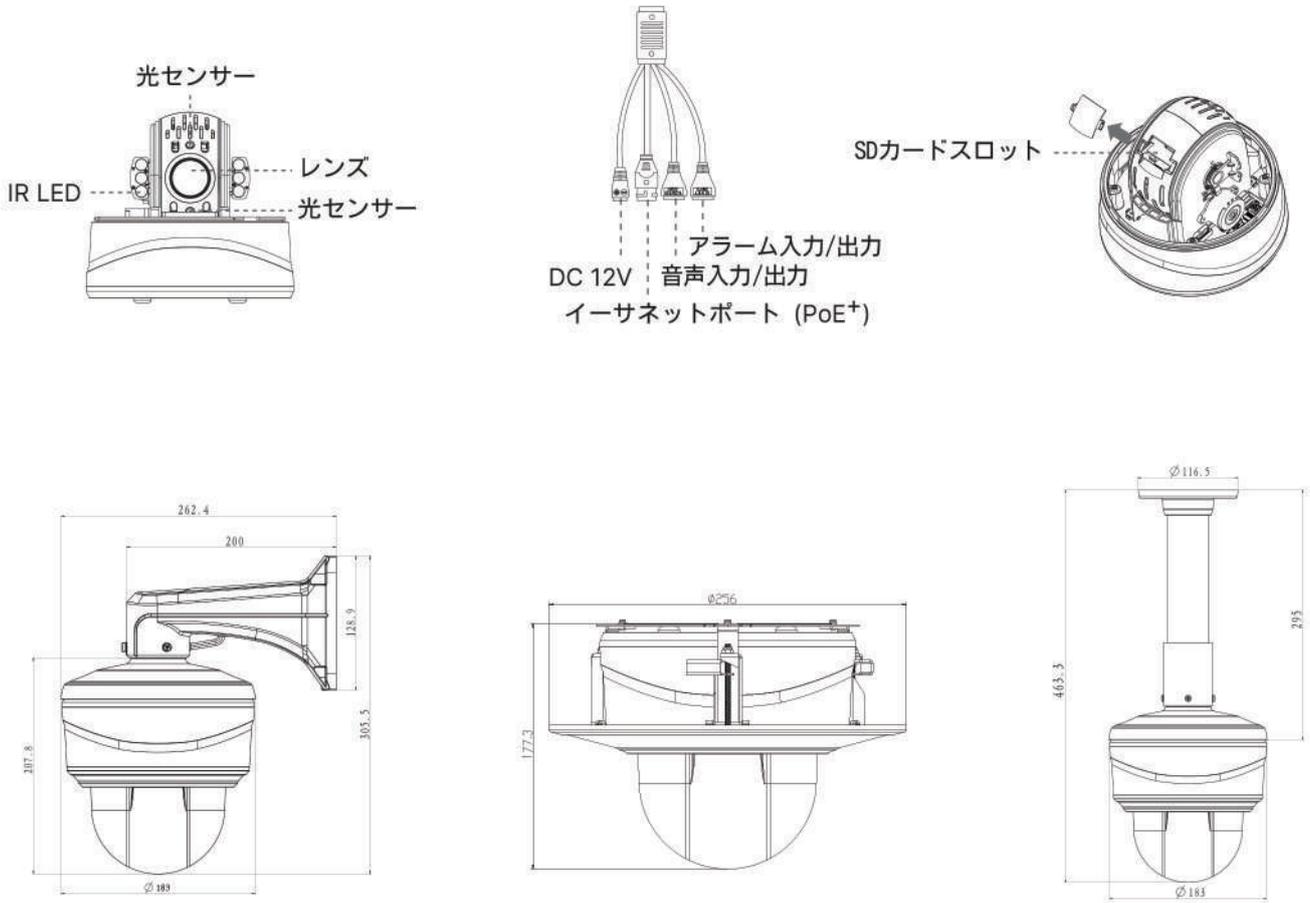

単位:mm

アクセサリ

A01 ボールマウント

重量: 720g
寸法: 170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量: 900g
寸法: 170*152.5*76.3mm



A42-L 延長レバー

重量: 325g
寸法: 57*255mm



A43 ジャンクションボックス

重量: 1000g
寸法: 195*164*80mm



A77 ウォールマウント

重量: 650g
寸法: 262*185*138mm



A78 埋め込み式マウント

重量: 715g
寸法: 256*256*94mm



A79 吊り下げマウント

重量: 850g
寸法: φ185*295mm



AC-71 スモークドームカバー

外からカメラの向きが分かりにくい



UU324 12VDC電源アダプター

寸法: 差込部分35.7*72.7



◆販売元

株式会社プロテック

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店