


[AI対応]オートフォーカス 小型バレットネットワークカメラ

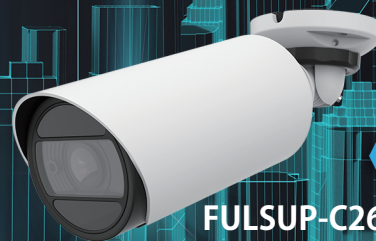

IP67 + IK10

電動ズームレンズ

FULSUP-C264-FPB[AI]
FULSUP-C564-FPB[AI]
FULSUP-C864-FPB[AI]



仕様書

特徴

- ▶ Smart IR II (強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供)
- ▶ 0.001Luxスターライト (0.001Luxに達する超低照度環境においても、詳細なカラー画像を提供可能)
- ▶ 先端機能 (強光補正、霧除去、ROI機能などの先進機能搭載)
- ▶ 256G (最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応)
- ▶ 3軸回転機構 (ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能)
- ▶ H.265⁺圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)

AIビデオ分析

- 高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。
- 人数カウントは、AIアルゴリズムに基づいた高精度でリアルタイムのデータを提供し、統計レポートを作成します。
- 顔検出機能により、監視エリア内の人の顔を検出し、スナップショットをキャプチャすることで、監視効率を大幅に向上させます。



4K超高解像度体験

本カメラは20フレーム/秒 (fps) で最大4K (3840×2160) の超高精細映像を提供します。4K解像度は、フルHD 1080P解像度の4倍もの詳細をとらえ、画質を大幅に向上させます。




140dB Super WDR

センサーに基づいたWDR技術により、自然光や照明などが交錯する明暗差の激しい撮影シーンでも自然な画像で撮影できます。工場や駐車場、太陽光発電などの厳しい撮影シーンでも安心なプロ向け仕様です。



柔軟な設置方法対応

総合ケーブル管理ボックスが装備されているため、柔軟な設置が可能です。本ボックスは、ケーブル接続を容易にするためのスペースを拡大し、設置工事のトラブルを最小限に抑えるよう設計されています。

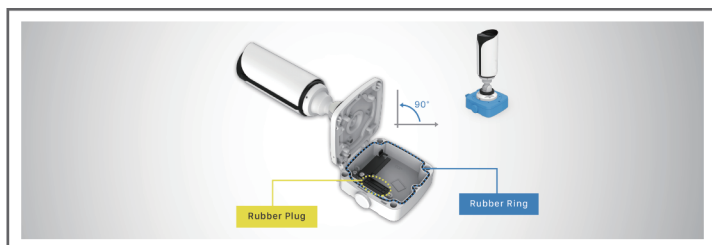

[AI対応]オートフォーカス小型ネットワークカメラ




	モデル	FULSUP-C264-FPB[AI] (2MP)	FULSUP-C564-FPB[AI] (5MP)	FULSUP-C864-FPB[AI] (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS		
	最低被写体照度	カラー: 0.001Lux@F1.2 カラー: 0.002Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 カラー: 0.008Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.01Lux@F1.2 カラー: 0.012Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR	
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒		
	赤外線距離	照射距離 50m		
	デイ/ナイトモード	デイ/ナイト/自動/カスタマイズ/スケジュール		
	S/N	>55dB		
レンズ	レンズ	電動ズームレンズ 2.7~13.5mm/3.0~10.5mm/7~22mm@F1.4 P アイリス(オプション)		電動ズームレンズ 2.7~13.5mm@F1.4 P アイリス(オプション)
	撮影範囲	H111°~H34°/ D130°~D39° / V60°~V19°(2.7~13.5mm) H100°~H33°/ D115°~D38° / V54°~V18°(3.0~10.5mm) H42°~H17°/ D48°~D19° / V24°~V9°(7~22mm)	H99°~H31°/ D124°~D38° / V72°~V23°(2.7~13.5mm) H89°~H31°/ D111°~D38° / V66°~V23°(3.0~10.5mm) H37°~H15°/ D46°~D19° / V28°~V11°(7~22mm)	H107°~H33°/ D125°~D37° / V58°~V18°
	マウント	Φ14		
	フォーカスコントロール	自動、マニュアル		
	アイリスコントロール (I シリーズに対応)	自動、マニュアル		
映像	最大解像度	1920x1080	2592x1944	3840x2160
	メインストリーム	60Hz : 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz : 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz : 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz : 25fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz : 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz : 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz : 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz : 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	60Hz : 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz : 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	
	サードストリーム	60Hz : 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz : 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)		
	映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG		
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)		
	プライバシーマスク	最大 28 のエリア(24 のマスクエリア・4 のモザイクエリア)		
	ROI	最大 8 つのエリア		
	画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス		
	インターフェース	イーサネット	1*RJ45 10M/100M Ethernet Port	
音声入力出力		1/1 (マルチインターフェースバージョン)		
アラーム入力出力		1/1 (マルチインターフェースバージョン)		

[AI対応]オートフォーカス小型ネットワークカメラ




ネットワーク	ネットワークストレージ	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, UHTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	オーディオサンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz	
	オーディオビットレート	16~256kbps	
	双方向オーディオ	対応	
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	プライバシーマスク、逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、ROI、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、その他.	
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、SIP 電話、HTTP 通知、その他.	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、顔検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	システム相互運用性	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	7W MAX 9W MAX (IR オンの時)	8W MAX 10W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング	
	寸法 / 重量	Φ76mmX239.5mm / 825g	

[AI対応]オートフォーカス小型ネットワークカメラ



寸法図

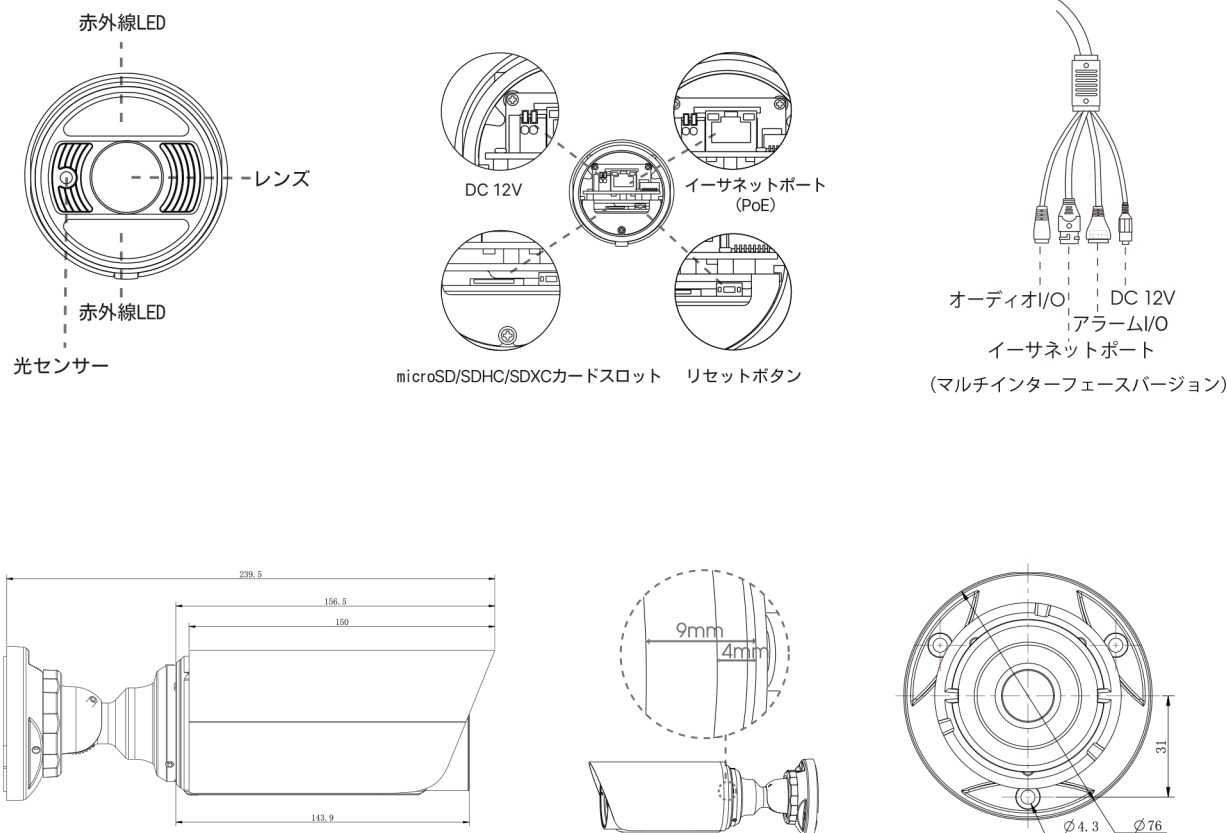

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.5*76.3mm



A63 ジャンクションボックス

重量：620g
寸法：134*126*40mm



UU324 12VDC電源アダプター
寸法：差込部分35.7*72.7



◆販売元

株式会社プロテック

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店