


[AI対応]オートフォーカス プロドームネットワークカメラ

FULSUP-C272-FPB[AI]

FULSUP-C572-FPB[AI] 

FULSUP-C872-FPB[AI]



IP67 + IK10

電動ズームレンズ



仕様書

特徴

- ▶ Smart IR II (強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供)
- ▶ Pアイリス (最高の画質を得るために必要なアイリスの自動制御を提供)
- ▶ SIP (音声、アラーム、映像などのデータをビデオフォンやスマホに転送)
- ▶ 256G (最大256GBのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応)
- ▶ H.265⁺圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)

AIビデオ分析

- 高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。
- 人数カウントは、AIアルゴリズムに基づいた高精度でリアルタイムのデータを提供し、統計レポートを作成します。
- 顔検出機能により、監視エリア内の人の顔を検出し、スナップショットをキャプチャすることで、監視効率を大幅に向上させます。



3 in 1 Super WDR Pro - 140dB

Super WDR Pro は異なる露出レベルの映像を同時に複数枚撮影し、記録された映像の中から最も明るい部分と暗い部分の3枚を合成して、より自然な一枚の画像を生成します。2枚の画像を合成するWDR技術から改善され、カメラは最大140dBでより大きな明暗差をはっきりと映すことが可能です。



0.001Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.001Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。




革新的なクラムシェルデザインの

ヒンジ部分が二つ折りの創造的なクラムシェルタイプのデザインにより、ケーブル接続のスペースを拡大し、設置作業時のトラブルを最小限に抑え作業効率の向上を実現します。また、ケーブルの通し口にはゴム栓を備えて、ネットワークカメラ本体のIP67防塵防雨性能と併せて設置することで埃や水からカメラ本体を保護し、厳しい条件下での安定した動作を提供します。



[AI対応]オートフォーカスプロドームネットワークカメラ



	モデル	FULSUP-C272-FPB[AI] (2MP)	FULSUP-C572-FPB[AI] (5MP) 	FULSUP-C872-FPB[AI] (4K)
カメラ	イメージセンサー	1/2.8 型プログレッシブ CMOS		
	最低被写体照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 カラー: 0.005Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.005Lux@F1.2 カラー: 0.008Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on	カラー: 0.01Lux@F1.2 カラー: 0.012Lux@F1.4 白黒: 0Lux with IR on
	WDR	140dB Super WDR	120dB Super WDR	
	シャッタースピード	1/100000 秒~1 秒		
	赤外線距離	照射距離 50m(3.0~10.5mm/2.7~13.5mm) 照射距離 90m(7~22mm)		照射距離 50m
	デナイト	自動赤外線カットフィルター付き		
	S/N	>55dB		
レンズ	レンズ	電動ズームレンズ 3.0~10.5mm/2.7~13.5mm/7~22mm@F1.4 P アイリス(オプション)		電動ズームレンズ 2.7~13.5mm@F1.4 P アイリス(オプション)
	撮影範囲	H115°~H34°/D135°~D39° /V62°~V19°(2.7~13.5mm) H102°~H34°/D118°~D38° /V56°~V19°(3.0~10.5mm) H44°~H17°/D51°~D19° /V24°~V9°(7~22mm)	H100°~H32°/ D125°~D40° /V74°~V24°(2.7~13.5mm) H90°~H31°/D114°~D38° /V67°~V23°(3.0~10.5mm) H37°~H15°/D47°~D19° /V28°~V11°(7~22mm)	H96°~H33°/D112°~D37° /V53°~V18°
	マウント	Φ14		
	フォーカスコントロール	自動、マニュアル		
	アイリスコントロール	自動、マニュアル		
映像	最大解像度	1920x1080	2592x1944	3840x2160
	メインストリーム	60Hz : 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz : 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz : 30fps@(2592x1944), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz : 25fps@(2592x1944), 45fps@2048x1536, 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz : 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz : 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	サブストリーム	60Hz : 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz : 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	60Hz : 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz : 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	60Hz : 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz : 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	サードストリーム	60Hz : 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz : 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)		
	映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG		
	ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 制御可能)		
	プライバシーマスク	最大 28 のエリア(24 のマスクエリア・4 のモザイクエリア)		
	ROI	最大 8 つのエリア		
画質設定	輝度、コントラスト、彩度、シャープネス			

[AI対応]オートフォーカスプロドームネットワークカメラ




インターフェース	イーサネット	1*RJ45 10M/100M イーサネットポート	
	音声入力出力	マイク内蔵、一つの音声出力インターフェース	
	アラーム入力出力	1/1	
ネットワーク	ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS に対応), ANR	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	オーディオサンプリングレート	8/16/32/48KHz	
	オーディオビットレート	16~256kbps	
	双方向オーディオ	対応	
システム	ストレージ	microSD/SDHC/SDXC カード、最大 256GB	
	高級機能	逆光補正、強光補正、2D DNR、3D DNR、霧除去、オートホワイトバランス、EIS、IP アドレスフィルタリング、AGC、アンチフリッカ、回廊モード、モーションブラー防止、ウォーターマーク	
	SIP/VoIP	Voice & Video-over-IP 対応	
	アラームトリガー	モーション検知、ネットワークエラー検知、外部入力検知、音声アラーム、その他	
	アラームイベント	FTP アップロード、メール送信、SD カード録画、外部出力、SIP 電話、HTTP 通知、その他.	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、顔検知、人数アカウント、妨害検知、高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	システム相互運用性	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
全般	動作温度範囲	-40°C~60°C	
	動作湿度範囲	0~90%(非凝縮)	
	電源供給	PoE (802.3af)/ DC 12V±10%	
	消費電力	8W MAX 10W MAX (IR オンの時)	10W MAX 12W MAX (IR オンの時)
	IP 保護等級	IP67 防水防塵性	
	IK 保護等級	IK10 耐衝撃性金属ハウジング	
	寸法 / 重量	Φ143mmX108.4mm / 1100g	

[AI対応]オートフォーカスプロドームネットワークカメラ



寸法図

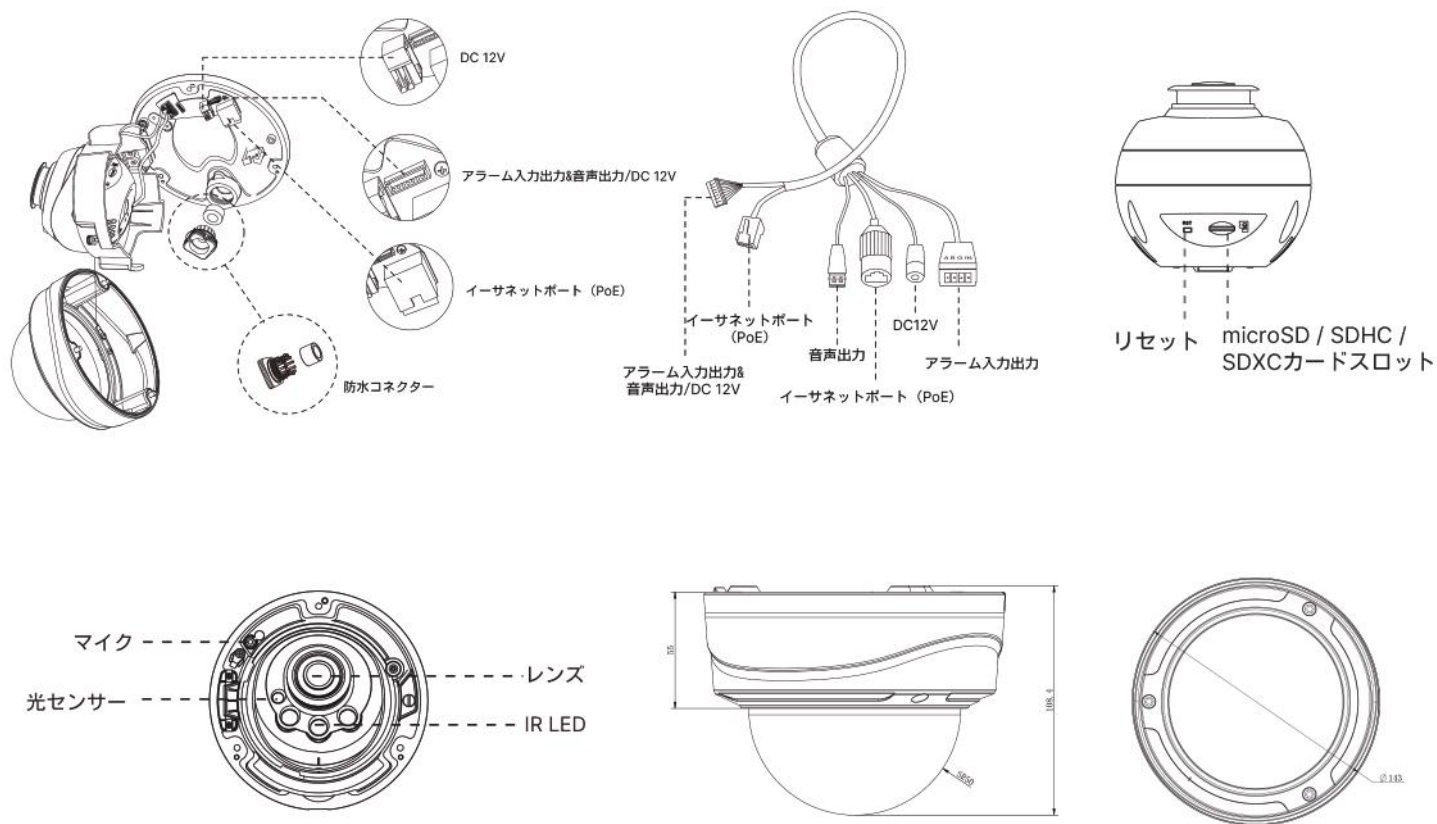

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.5*76.3mm



A72 ウォールマウント

重量：560g
寸法：240*160*136mm



AC-72 スモークドームカバー

説明：外からカメラの向きが
分かりにくい



A75 ジャンクションボックス

重量：200g
寸法：145*167*33.5mm



A76 吊り下げマウント

重量：620g
寸法：136*L (Lのデフォルト
長さは300mm、A76-Lパイプに
より延長可能)



A76-L 延長パイプ

重量：315g
寸法：34*300mm



A78 埋め込み式マウント

重量：715g
寸法：256*256*94mm



UU324 12VDC電源アダプター

寸法：差込部分35.7*72.7



◆販売元

株式会社プロテック

【本社】〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店