

# 4K H.265対応 NVR 1000スマートシリーズ



FULSUP-N1004-UC

仕様書

## 特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能（最大4\*1080Pのライブビューをサポートします）
- ▶ 1\*3.5"HDD（最大容量10TBまで対応）
- ▶ 多彩なインターフェース（4K スマートPoE NVRは、HDMI、USBポート\*2、PoEポート\*4、LANポートなどのポートのアレイに付属しています）
- ▶ 映像分析（NVRでの全十種類の映像分析機能を素早く設定可能）
- ▶ ANR（インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます（エッジに保存））

## H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、録画日数が長くなりました。




## 4K超高解像度

デュアルストリームをサポート。最大4Kの解像度で映像を提供。すべてのONVIF準拠のIPカメラと連携できるNVRです。



## デュアルストリームレコーディング

NVRがプライマリストリームとセカンドストリームに記録します。セカンドストリームは、リモート再生の場合、より良い視聴体験を提供します。

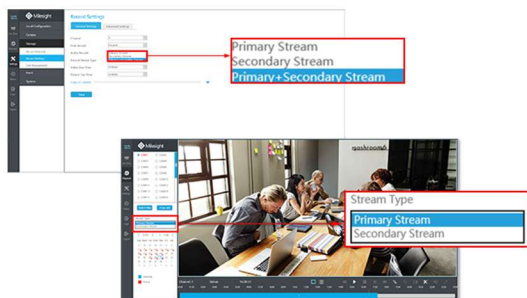

## 超小型サイズ

200mm\*220mm\*43.6mmの寸法のコンパクト設計。



# 4K H.265対応 NVR 1000 スマートシリーズ

モデル		FULSUP-N1004-UC	
ビデオ/音声 入力	ネットワークビデオ入力	4-CH	
	スループット	入力 40Mbps	出力 40Mbps
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応	
	デュアルストリーム	対応	
	画像解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時録画再生	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)	
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265 <sup>+</sup> /H.265(HEVC)/H.264 <sup>+</sup> /H.264	
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	サンプリングレート	8KHz/16KHz	
	同時録画	4*5MP	
ストレージ	SATA	1*SATA HDD(3.5")	
	最大容量	一台あたり最大 10TB まで対応	
録画管理	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画	
	スナップショット	手動	
	録画再生	ビデオ再生、画像再生	
	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ	
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS	
外部 インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 10/100Mbps	
	USB	2*USB 2.0	
全般	相互運用	ONVIF	
	高級機能	ANR	
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知	
	キーボードコントローラー	キーボード (FULSUP-K01)	
	電源供給	DC 12V 2A	
	消費電力	≤2.3W(HDD なし)	
	動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%	
	寸法図	220mm(W)X200mm(D)X43.6mm(H)	80mm(W)X80mm(D)X120mm(H)
重量	0.19Kg		


# 4K H.265対応 NVR 1000 スマートシリーズ

## インターフェース



1. LEDインジケータ 2. HDMI 3. LAN 4. USB 5. リセット 6. パワーボタン

## 寸法図

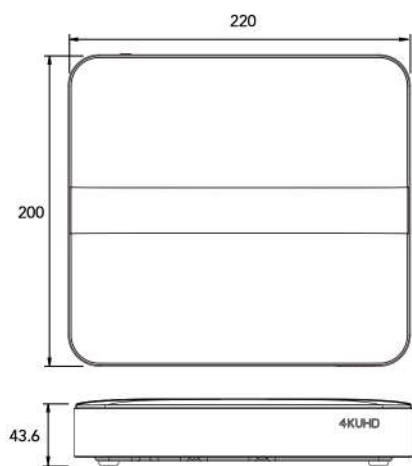

単位:mm

### ◆販売元

株式会社 プロテック

### 【本社】

〒721-0973  
広島県福山市南蔵王町6-18-40  
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

### 【東京営業所】

〒105-0013  
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階  
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

### ◆取扱店