

4K H.265 PoE NVR 1000スマートシリーズ



PoE

4K+H.265

FULSUP-N1004-UPC

仕様書

特徴

- ▶ 強力なデコーディング性能（最大4*1080Pのライブビューをサポートします）
- ▶ 1*3.5"HDD（最大容量10TBまで対応）
- ▶ 多彩なインターフェース（4K スマートPoE NVRは、HDMI、USBポート*2、PoEポート*4、LANポートなどのポートのアレイに付属しています）
- ▶ 映像分析（NVRでの全十種類の映像分析機能を素早く設定可能）
- ▶ ANR（インターネットの中断による記録ギャップを自動的に補充できます（エッジに保存））


プラグ&プレイ機能

4K H.265対応 PoE NVRスマートシリーズは四つの独立したPoEポートを搭載しています。LANケーブルが接続されると、NVRは自動的にネットワークカメラを検出。設定等で多くの時間や専門知識等を特に必要とせず、手間のかからないインストールプロセスを提供します。



H.265+H.264

自動的にH.264からH.265に切り替えることで、録画日数が長くなりました。




4K超高解像度

デュアルストリームをサポート。最大4Kの解像度で映像を提供。すべてのONVIF準拠のIPカメラと連携できるNVRです。



デュアルストリームレコーディング

NVRがプライマリストリームとセカンドストリームに記録します。セカンドストリームは、リモート再生の場合、より良い視聴体験を提供します。

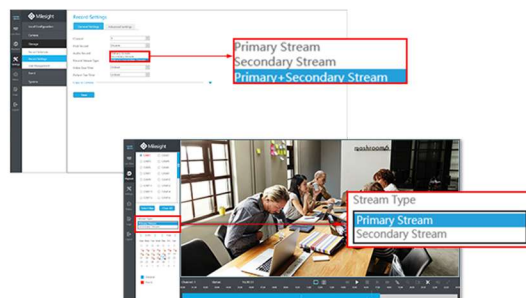

4K H.265 PoE NVR 1000スマートシリーズ


モデル		FULSUP-N1004-UPC
ビデオ/音声入力	ネットワークビデオ入力	4-CH
	スループット 入力 出力	40Mbps 40Mbps
ビデオ/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60H, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz HDMI は音声出力にも対応
	デュアルストリーム	対応
	画像解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	同時録画再生	1*(30fps @8MP), 1*(30fps @6MP), 1*(30fps @5MP), 2*(30fps @4MP), 2*(30fps @3MP), 4*(30fps @1080P), 4*(30fps @720P)
ビデオ/音声 圧縮	映像圧縮方式	H.265 ⁺ /H.265(HEVC)/H.264 ⁺ /H.264
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	サンプリングレート	8KHz/16KHz
	同時録画	4*5MP
ストレージ	SATA	1*SATA HDD(3.5")
	最大容量	一台あたり最大 10TB まで対応
録画管理	録画モード	手動録画、スケジュール録画、モーション検知録画
	スナップショット	手動
	録画再生	ビデオ再生、画像再生
バックアップ	バックアップ	ビデオバックアップ、画像バックアップ
ネットワーク	プロトコル	IPv4/IPv6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, NTP, SNTP, SMTP, SNMP, UPnP, NFS
外部インターフェース	ネットワークポート	1*RJ45 10/100Mbps
	USB	2*USB 2.0
PoE インターフェース	PoE ポート	4*RJ45 10/100Mbps
	電力出力 規格	≤40W IEEE 802.3af/at
全般	相互運用	ONVIF
	高級機能	ANR
	映像分析	侵入検知、退出検知、ラインクロス検知、滞留検知、人間検知、人数カウント、妨害検知、 高級動体検知、置き去り検知、持ち去り検知
	キーボードコントローラー	キーボード (FULSUP-K01)
	電源供給	DC 48V 1.3A
	消費電力	≤3.5W(HDD なし、PoE を使わない状態)
	動作環境	温度: -10°C~55°C 湿度: 10%~90%
	寸法図 重量	220mm(W)X200mm(D)X43.6mm(H) 0.2Kg

インターフェース



1. LEDインジケータ 2. PoEポート1/2/3/4 3. HDMI 4. LAN 5.USB 6. リセット 7. パワーボタン

寸法図

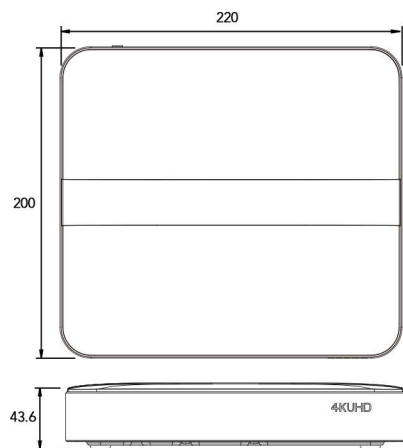

単位:mm

◆販売元

株式会社 プロテック

【本社】

〒721-0973
広島県福山市南蔵王町6-18-40
TEL:084-943-6444 FAX:084-943-6446

【東京営業所】

〒105-0013
東京都港区浜松町2-7-8 加藤ビル2階
TEL:03-6435-7905 FAX:03-6435-7908

◆取扱店